




TOPIQ® Prime

$$\alpha_w = 0,95$$

TOPIQ® Prime es una placa de alto rendimiento de clase A de absorción acústica que convence por su efectividad técnica y elegancia.

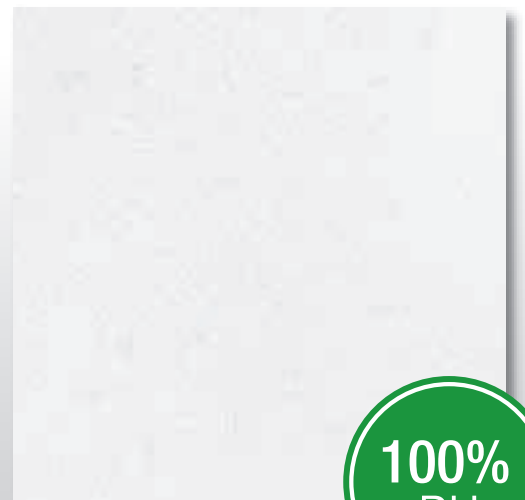



Propiedades técnicas

Absorción acústica	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ según EN ISO 11654 $NRC = 0,90$ según ASTM C 423
Estabilidad a la humedad	hasta 100% Humedad Relativa
Material Clase	A1 según EN 13501-1
Reflexión a la luz	ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 88%
Color	blanco tipo RAL 9010

Sistema **C**

Sistema perfil visible, placas desmontables

Valores de absorción acústica (TOPIQ® Prime)

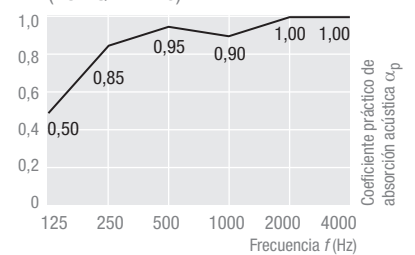

Formato de módulo en mm	Espesor / Peso TOPIQ® Prime 15 mm (aprox. 2,1 kg/m²)		
	Sistema C		
	SK	VT-S 15/24	VT-S 15F
Téngase en cuenta las cantidad mínimas y plazos de expedición.			
600 x 600	•	•	•
600 x 1200	•	•	•